

לשימושים חקלאיים בחממות, בלולים, בבתי גידול ולאיוורור חללים בעלי נפח גדול במיוחד

מאפיינים עיקריים

- עלות הפעלה נמוכה עקב צריכת חשמל נמוכה
- ספיקות אויר גבוהות
- רמות רעש נמוכות
- תפעול ואחזקה קלים ביותר
- כנף מפלדת אל-חלד (נירוסטה)
- מנוע תלת פאזי מוגן התזה IP55


פירוט דגמים

- הנעת רצועה - תריס אוטומטי ורשת הגנה - דגמי R/S
- הנעת רצועה - רשתות הגנה משני צדדים - דגמי R/R




ES-100 | ES-120 | ES-140

עקומת לחץ/ספיקת אויר

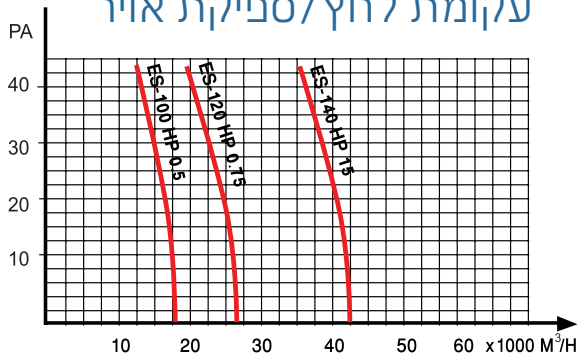

ES-100		ES-120		ES-140		נתונים טכניים
R/R	R/S	R/R	R/S	R/R	R/S	
113099101	113099100	114099121	114099120	115099141	115099140	מק"ט
0.55	0.55	0.75	0.75	1.1	1.1	הספק (ק"ו)
730	730	470	470	470	470	מהירות (סל"ד)
18,600	18,600	28,000	28,000	41,300	41,300	ספיקת אוויר (מק"ש)
64	64	68	68	64	64	עוצמת רעש* (דב"א)
CL.F 55	CL.F 55	CL.F 55	CL.F 55	CL.F 55	CL.F 55	הגנת התזה
1.3	1.3	2.2	2.2	3	3	זרם נומינלי (A)
0.75	0.75	1.0	1.0	1.5	1.5	כ"ס
32	44	40	60	50	70	משקל (ק"ג)

* נמדד ממרחק 5 מ'



ES-100 R/R	ES-100 R/S	ES-120 R/R	ES-120 R/S	ES-140 R/R	ES-140 R/S	מידות (מ"מ)
960	960	1150	1150	1380	1380	A
330	405	330	405	330	405	B
30	30	40	40	50	50	C